

影印

影印過程:	雷射掃描 & 數位輸出碳粉顯像	
機體型式:	落地型原稿台固定式	
影印速度:	MP 1600L2:	每分鐘 16頁
	MP 2000L2:	每分鐘 20頁
解析度:	600 dpi	
多份影印:	最多99份	
電子分頁及份數整理:	A4-A3分頁99份數自動分離	
暖機時間:	15秒(GW 26秒)	
首張出紙時間:	6.5秒	
縮放比例:	50 - 200 % (1% 微調)	
記憶體:	標準:	16+64 MB
送紙系統:	標準:	MP 1600L2 250張容量紙匣 x 1 100張容量手送台 x 1
	MP 2000L2:	250張容量紙匣 x 2 100張容量手送台 x 1
	雙面單元A5-A3	
	最大容量:	MP 1600L2 1,350張
	MP 2000L2:	1,600張
出紙容量:	標準:	250張
紙張尺寸:	紙匣	A5 - A3
	手送台	A6 - A3
	雙面(MP 2000L2)	A5 - A3
紙張重量:	紙匣	60 - 90 g/m <sup>2</sup>
	手送台:	52 - 162 g/m <sup>2</sup>
	雙面(MP 2000L2):	64 - 90 g/m <sup>2</sup>
雙面單元(MP 2000L2):	A5-A3(內建)	
面板及操作介面:	按鍵中文或英文切換	
體積(長x寬x高):	MP 1600L2:	550 x 568 x 420 mm
	MP 2000L2:	587 x 568 x 558 mm
重量:	MP 1600L2:	37 公斤
	MP 2000L2:	49 公斤
電源:	110V, 60Hz	
耗電量:	正常運作:	最大1.28KW
	節能模式:	10W

掃描

掃描速度:	最快 每分鐘43張(A4,直式)
掃描解析度:	100 - 600 dpi in 1 dpi step
掃描尺寸:	A5 - A3
輸出檔案格式:	PDF/JPEG/TIFF/BMP(DeskTopBinder™)
驅動程式:	標準:TWAIN,選購:Network(網路掃描) (支援Windows®95/98/2000/NT4.0/XP/Vista/ Win7/2008)
使用者代碼:	標準:50組(GW):50組
掃描至電子郵件:	SMT,TCPIP 最多同時10個群組(一個群組最多100個使用者)
掃描至資料庫:	SMB,FTP,NCP(最多同時至32個資料庫)
儲存位址數:	150個(Email & 資料庫)
管理位址簿:	透過LDAP 或是 本機硬碟

傳真(選購)

傳真型式/電話:	收送兼用,具免持聽筒功能
使用線路:	PSTN,PBX
傳真型式:	ITU-T(CCITT)G3 ITU-T (T.37)Internet fax(需列表掃描介面) IP-FAX(T.38)(需列表掃描介面) LAN FAX - PC FAX(需列表掃描介面)
傳輸速度:	最快 33.6 Kbps 少於 1秒(200x100 dpi,A4)
傳真尺寸:	A4 - A3
記憶短縮編號:	快速鍵: 標準32個,最多200個 簡撥鍵: 最多200個 群組鍵: 10群組(每群組100個)
掃描密度:	水平:8L/mm 垂直:3.85 - 7.7 - 15.4 L/mm
解析度:	200 x 100/200/400dpi
壓縮形式:	MH,HR,MMR,JBIG
記憶傳真:	標準: 4 MB
斷電記憶:	有(1小時)
其他功能:	定時傳送、自動重播

軟體

SmartDeviceMonitor™
Web SmartDeviceMonitor™
Web Image Monitor
DeskTopBinder™Lite
@Remote

其他配件

- 原稿蓋 Type 1018
- 自動單面送稿機 30張容量 ADF DF2000 (1600L2)
- 自動雙面送稿機 50張容量 ARDF DF2010 (1600L2/2000L2)
- 1 x 500張 紙匣PS460
- 2 x 500張 紙匣PS450
- GW介面(Feature Expansion Board Type 2000)
- 1 Bin Tray PT340
- Adobe® PostScript® 3™
- USB Host I/F Unit Type A
- 紙匣輕鬆拉柄 Type A
- 紙匣輕鬆拉柄 Type B
- 鐵夾

模組化配件可任意依據不同階段升級搭配,搭配文件管理方案



MP 1600L2  
MP 2000L2



成本效益高




優異的  
生產力



列印

標準:	USB列印
選購:	USB列印/網路列印 GW介面網路列印
電腦輸出速度:	MP 1600L2/ MP 2000L2: 16/20 (ppm)
列印語言:	標準: DDST(GDI) 選購: PCL5e, PCL6 Adobe®PostScript® 3™
輸出解析度:	標準: 600x600 dpi
傳輸介面:	標準: USB 2.0 選購: Ethernet 10 base-T/100 base-TX
記憶體:	標準: 16+64 MB (GW): 標準:384 MB
通訊協定:	選購: TCP/IP,PPSMB,AppleTalk
列印尺寸:	A5 - A3
支援作業系統:	標準:Windows®95/98/Me/2000/XP/Server2003/ Win7/2008
	選購: Netware 3.12/3.2/4.1/4.11/5.0/5.1/6 UNIX Sun®Solaris 2.6/7/8/9/10 HP-UX10.x / 11.x / 11v2 RedHat®Linux 6.x / 7.x / 8.x / 9.x / Enterprise SCO OpenServer 5.0.6/5.0.7 IBM®AIX V4.3 & 5L Version 5.1/5.2/5.3 Macintosh 8.6 or later (OS X Classic) Macintosh X v10.1 or later (native mode) SAP R/3

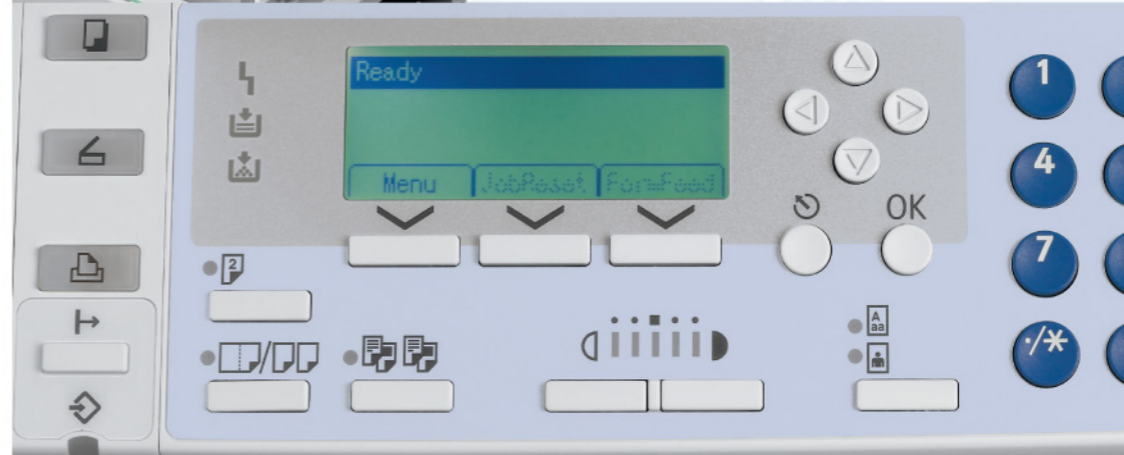



## 穩定耐用

MP 1600L2/MP 2000L2 是A3等級的黑白多功能事務機，為成本效益的輸出設備設計可透過網路或USB的本機列印和掃描。具備低成本和高度耐用性，讓設備成為精打細算的小型辦公室之最佳投資，而小巧的體積更進一步的節省了辦公室空間。極短的暖機時間和超快的首張影印/列印速度，讓辦公室生產力更上一層樓。標準的雙面(MP 2000L2)、較大紙張容量和廣泛的媒體處理能力，大大地擴充了設備的功能性。亦可以節省可觀的時間，同時4行的液晶顯示使操作更簡單。

- 低總持有成本。
- 標準雙面(MP 2000L2)可節省時間、紙張、和金錢。
- 快速:每分鐘16/20頁。
- 方便使用的4行控制面板。

## 高效益的影印



### 節省成本

有了MP 1600L2/MP 2000L2，您將擁有一台價格合理、低總持有成本、耐用且操作穩定的A3等級多功能事務機。您更可利用標準雙面(MP 2000L2)，透過雙面列印和影印，更進一步地節省您可觀的時間、紙張和金錢。

### 讓生產力最佳化

MP 1600L2/MP 2000L2所需的暖機時間僅15秒，且可在6.5秒內輸出首張列印/影印。全速運作時，本設備可輕鬆達到每分鐘16/20頁，大大地提升了辦公室的生產力。若要進行大量的列印/影印工作，您可輕鬆加入一或兩個500張紙匣，將紙張容量提升到令人驚豔的1,350 / 1,650張。「單次掃描，多份影印」功能是本設備的標準功能。


### 操作簡易

4行顯示面板提供您清楚的使用者指示。本設備可完全從正面進行維護，透過較少維修和更換程序所需的時間，將運作時間最大化，讓您使用起來更方便。



## 輕鬆連接網路

透過選購的網路介面卡，可將MP 2000L2完美的整合進您的網路中。您亦可透過高速USB 2.0介面輕鬆的進行本機列印。

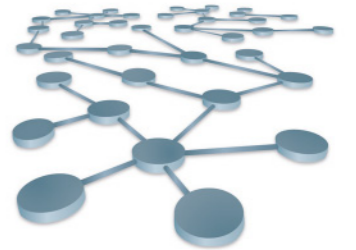

## 廣泛的支援

您可透過手送台列印較厚的紙張或特殊紙張，當然你也可以列印信封。同級產品中最強大的600dpi影像品質讓您可以自行製作專業而吸引人的文件。

## 高度環保

在理光，我們除了協助您降低成本，更協助您降低您的辦公室對環境造成的影響。MP1600L2/MP 2000L2擁有各項環保和省錢的功能，例如，超短的暖機時間、耗電量極少的休眠模式，高容量碳粉和標準雙面(MP 2000L2)。除此之外，理光產品均符合能源之星標準，這代表理光在提供設備運作所需的能源時，產生了更少量的二氧化碳。

